

PERGOLA 3×4M

Összeszerelési Útmutató

Alumínium pergolák felhasználási területei

1. Teraszfedés

Klasszikus felhasználás: árnyékot biztosít a kertkapcsolatos teraszon.
Kombinálható napellenzővel, lamellás tetővel, üveg oldalfalakkal.

2. Kültéri étkező vagy kerti konyha fölé

Időjárás védett szabadtéri étkező kialakításához.
Grillezéshez, kerti partikhoz, vendégfogadáshoz ideális.

3. Medence vagy jacuzzi mellé

Árnyékot ad, miközben stílusosan keretezi a wellness-részt.
Lehet belőle nyári lounge, baldachinos pihenőhely.

4. Kerti pihenősarok / lounge

Fotelekkel, kanapékkal, hangulatvilágítással tökéletes kikapcsolódási pont.

5. Tetőteraszra

Városi környezetben is kialakítható vele privát, árnyékos kültéri tér.
Alumínium pergola modern dizájnjal remekül illeszkedik.

6. Kereskedelmi célokra – kávézók, éttermek teraszaira


Vendéglátóhelyek számára ideális árnyékoló megoldás, oldalfalakkal kombinálva akár háromévszakos tér is lehet.

7. Játszótér vagy homokozó fölé


Árnyékot biztosít a gyerekeknek a nyári melegben.
Biztonságosabb játékot tesz lehetővé.

Alumínium pergoláinkat autóbeállónak **NEM** ajánljuk!

SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK ÉS VÉDŐFELSZERELÉS (NEM TARTOZÉKOK):

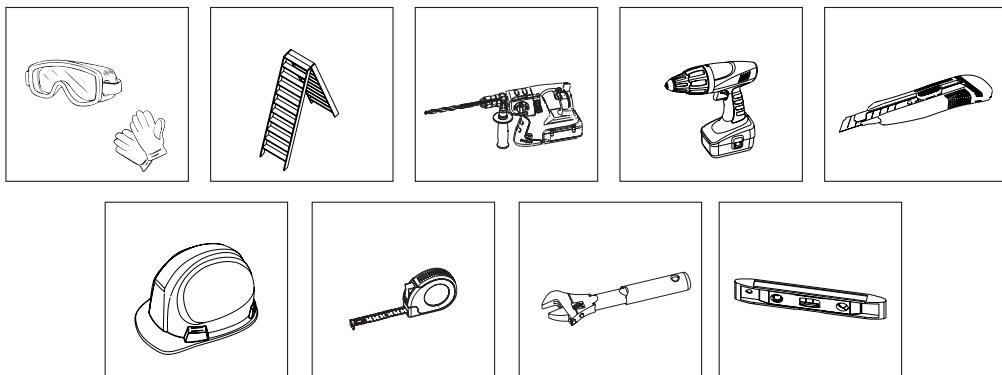


LÁBAZAT MÉRETEI 2D MÉRETEK (mm-ben):

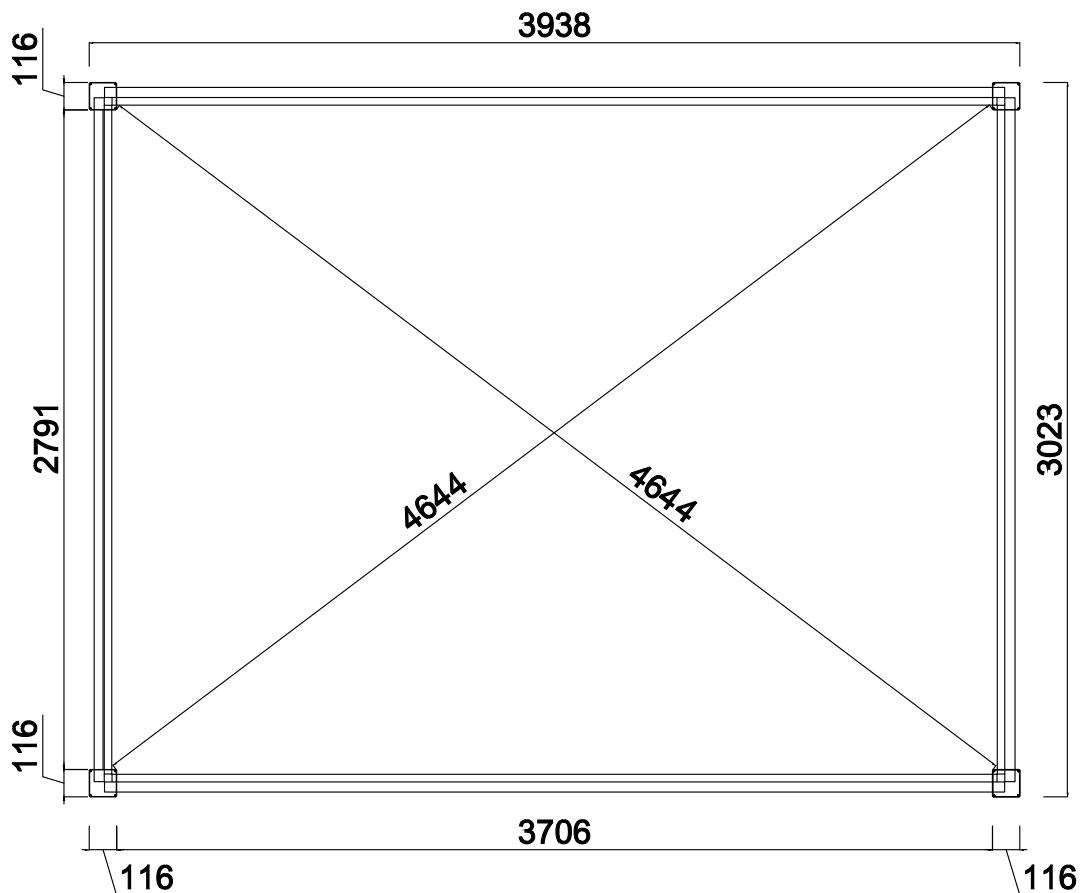

LÁBAZAT MÉRETEI

3D MÉRETEK (mm-ben):

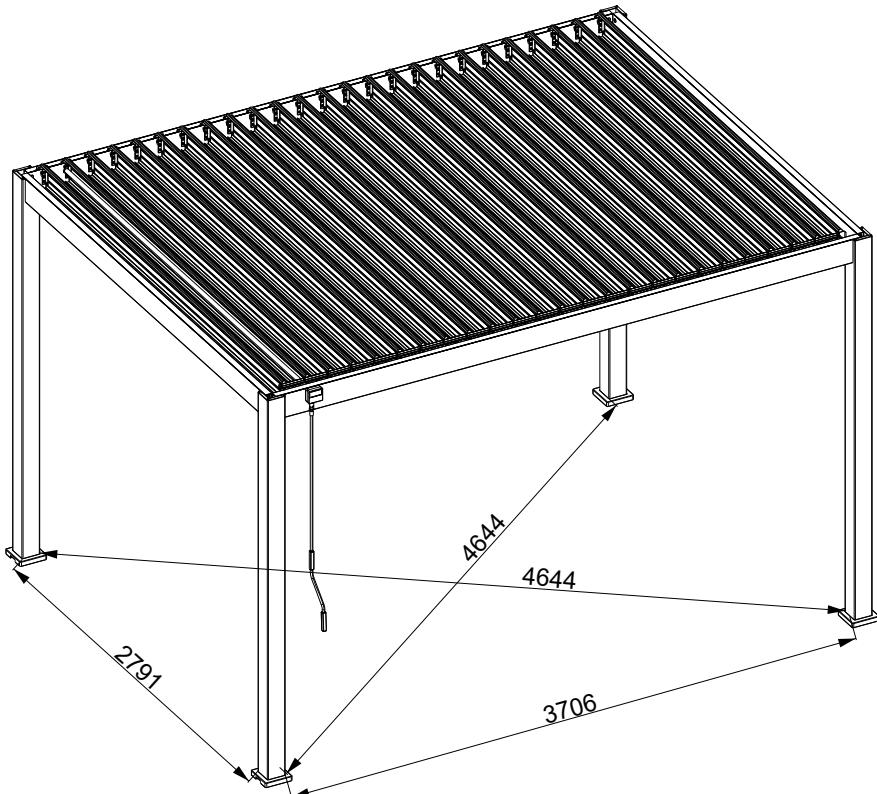

HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK

Pergolánk legfőbb előnye az árnyékoláson túl, a passzív hűtés. A forgatható lamellák megnyitásával elindul a levegő áramlása a szerkezetben belül, így a forró levegő és a hűvös levegő helyet cserél. Szinte azonnal egy nagyon kellemes árnyékban tudunk pihenni a forró nyári napokban is. A lamellák 135 fokos szögben állíthatóak, ezzel minden szögből beengedhetjük a napsütést, vagy éppen árnyékolni tudunk. Pergolánk, bezárt lamellák esetén a tetőről teljes vízelvezetést biztosít és a vizet a tetőszerkezetbe és a lábakba integrált, rejtett vízelfolyókkal teljes mértékben elvezeti.

Fontos figyelmeztetés:

Annak érdekében, hogy pergolákat sokáig tudjuk használni, fontos betartani az alábbi felsorolt biztonsági előírásokat.

- a termék könnyen össze szerelhető az alábbi mellékelt szerelési utasítás alapján, de fontos, hogy szerelésnél minden lépést pontosan tartsunk be és csak az eredeti alkatrészeket használjuk.

- fontos, hogy a pergola talpákat szilárd felületre helyezzük és azokat a padlához rögzítsük a használati útmutató szerint
- a pergolát nem szabad szélsőséges időjárási körülmények között használni: vihar, heves szél, jégeső és hó.
- Megfelelő rögzítés esetén garantáljuk a pergola ellenállását 60 km/h-s szélig és 30 kg/m² maximális hóterhelésig.
- Erős szél vagy intenzív havazás esetén javasoljuk, hogy hagyják nyitva a lamellákat így elkerülhető a elvetemedésük, esetleges sérülésük.
- Pergolánk négy évszakos, de téli időszakban, mikor hőesés várható, javasolt a lamellák nyitva tartása, így elkerülhető azok sérülése.
- A lamellák megfelelő működése érdekben kérjük, szíveskedjenek ezeket tisztán tartani. El kell távolítani a szennyeződésekét, fa leveleket és a havat.
- A Pergolánk kibírja akár a heves esőzéseket is, de szélsőséges időjárási körülmények esetén nem tudjuk garantálni, hogy 100%-ban vízálló lesz.
- A rendkívüli éghajlati események veszélyeztetik a termék tökéletes tömítettségét. Javasoljuk, hogy a kiszámíthatatlan időjárás okozta kockázatok átvállalásának lehetőségéről érdeklődjön a lakás és kerti berendezések biztosítására szakosodott biztosító társaságoknál.
- A károk és sérülések elkerülése érdekében, tilos a tetőre vagy a pergola szerkezetére felfelészni.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Helytől és alapterülettől függően a pergola felépítése építési engedélyhez kötött lehet.

Összeszerelés előtt győződjön meg arról, hogy az Ön lakóterületén kell e építési engedély, hogy azt időben megszerezhesse a helyi hatóságuktól.

ÖSSZESZERELÉS:

- Legalább 2/3 fő szükséges
- Távolítsa el a védőfóliát (kb. 1 óra szükséges)
- Tartsa távol a gyerekeket az összeszerelési területtől
- Ügyeljen a becsípődés veszélyére
- Ne húzza meg a csavarokat a teljes termék összeszerelése előtt
- minden összeszerelési lépést gondosan be kell tartani
- Ellenőrizze a szerkezet vízsintességét minden oldalon
- Ne rögzítse a pergolát a teljes termék összeszerelése előtt

A terméken semmilyen változtatás nem végezhető. A felhasználó által módosított termékekre nem vonatkozik a garancia.

A helyet gondosan kell kiválasztani. A pergola felszerelését száraz, szélcsendes időjárási körülmények között ajánljuk. Kerülje a telepítést fa alá, illetve az uralkodó széliránynal szemben, hogy hosszú távon is biztosított legyen a szerkezet stabilitása.

A pergolát sík alapra kell felszerelni. Javasoljuk, hogy minden oszlopán betonlapra vagy min 30x30 cm-es beton tuskóra szerelje. Kérjük, rögzítse a pergolát megfelelően a talajhoz triplis csavar segítségével.

Ha a pergolát háza vagy épülete közelében szeretné felszerelni, kérjük, ellenőrizze a vízelvezető ereszcsatornák irányát, hogy az esővízet elvezesse a háztól.

Ha ezeket az utasításokat nem, vagy csak részben tartják be, az eladó érvényteleníti a garanciát.

FIGYELEM!

A pergola lamelláira, tartógerendáira és oszlopaira ne szereljen vagy rögzítsen semmilyen plusz terhet, például hintát, függőágyat, vagy nehezebb dekorációt, mivel ezek károsíthatják a szerkezetet, illetve veszélyeztetik annak stabilitását.

KARBANTARTÁS

A hosszú élettartam és az esztétikus megjelenés érdekében rendszeres karbantartás szükséges.

Ajánlás:

- Évente egyszer vagy kétszer tisztítsa meg a pergolát friss vízzel, szivaccsal vagy rongyal.
- Ne használjon tisztítószert vagy súroló hatású anyagot.
- Rendszeresen ellenőrizze a csavarok meghúzását (legalább évente egyszer).
- Olajozza rendszeresen (legalább évente egyszer).
- Ügyeljen arra, hogy semmi ne akadályozza a víz áramlását az ereszcsatornákban (levelek, ágak...).
- Az oszlopok körül összegyűlt csapadékvíz eltávolítása érdekében javasolt időszakosan felemelni az oszloptalpakkat fedő takarólemezeket, és biztosítani a víz szabad elfolyását.

GARANCIA

A garancia nem vonatkozik:

- A használatból eredő normál kopás esetén
- Bármely alkatrész elvesztése vagy eltörése kicsomagolás vagy beszerelés során.
- Gondosság hiánya, elhanyagolás, vandalizmus, idegen testtel való ütközés, erő, koptatóanyaggal való érintkezés, termék esztétika, szétszerelés, átépítés vagy áthelyezés.
- Vis maior: jégeső, erős szél, viharok, hó, áradások, villámlás stb.
- A terméket a felhasználó módosította.


ALKATRÉSZLISTA (KARTONONKÉNT)

Mielőtt folytatná a pergola összeszerelését, ellenőrizze, hogy minden felsorolt alkatrész megvan-e, és nem sérült-e.

A hiányzó alkatrészt a szállítástól számított 10 napon belül jelenteni kell. Felkeresheti a helyi outlet üzletet, vagy közvetlenül a weboldalunkon jelezheti.

Ne dobja ki a csomagolást anélkül, hogy megbizonyosodna arról, hogy a termék megfelelően működik

A doboz belső oldalán egy sorozatszám található (lásd az alábbi ábrát). A jobb és hatékonyabb értékesítés utáni ügyintézés érdekében, amikor kibontja a kartondobozt, kérjük, készítsen fényképet a sorozatszám, és mentse el a fényképet.

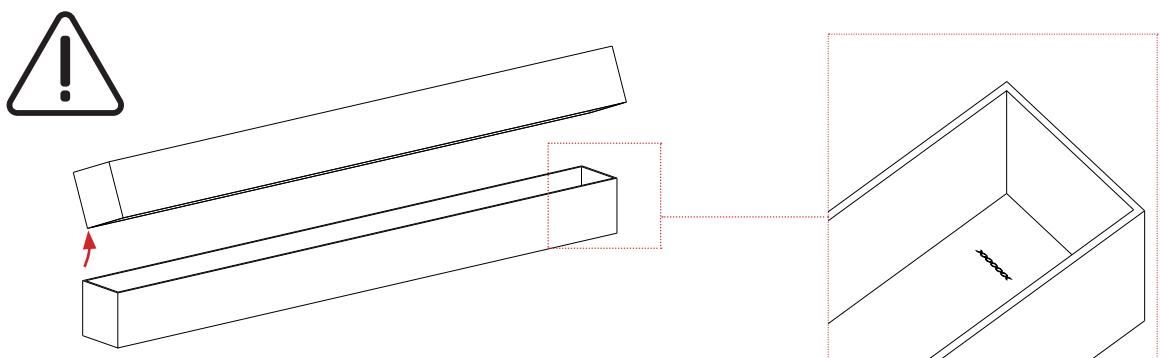

KARTON 1/4

REF	ÁBRA	db
AO		4
REF	ÁBRA	db
IO		4
JO		4
REF	ÁBRA	db
KO		1
LO		24
LO-1		25
MO		49
QO		16
NO		1
OO		1
RO		16
PO		1
REF	ÁBRA	db
TO		16
XO-1		16
SO		50
SO-1		50
WO		100
UO		51
UO-2		48
UO-4		48
VO		2
XO		49
YO		3

KARTON 1/4

REF	ÁBRA	db
ZO-1		1
ZO-2		1
ZO-3		1
ZO-4		1


REF	ÁBRA	db
ZO-5		1
ZO-9		1
ZO-10		1

KARTON 2/4

REF	ÁBRA	db
BO		1
BO-1		1
CO		2
DO		2
DO-1		2
FO		2
HO		1



Csatlakozó rúd (FO) és kefe belül!

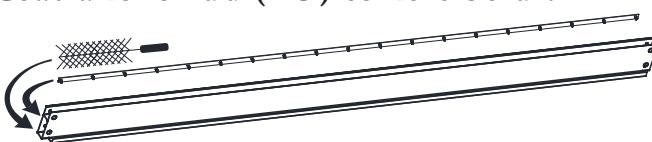

KARTON 3/4

REF	ÁBRA	db
GO		12

KARTON 4/4

REF	ÁBRA	db
GO-1		1
GO		12

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Első lépés: Lamellák összeszerelése

Második lépés: Váz

Harmadik lépés: Lamellák installálása, összekötése

1

REF	ÁBRA	db
LO		24
LO-1		25

REF	ÁBRA	db
MO		49
UO		49
XO		49


REF	ÁBRA	MENNY.
ZO-1		1
ZO-2		1
ZO-5		1

Az ábrán kézi villáskulcs van, amely elektromos P-hegyre cserélhető.


Szerelje fel a lamellák fedelének orsót a lamellák minden oldalára.

Megjegyzés: A műanyag alkatrészek (MO) eltörésének elkerülése érdekében a fúró használatakor csökkentse annak nyomatékát.

×24

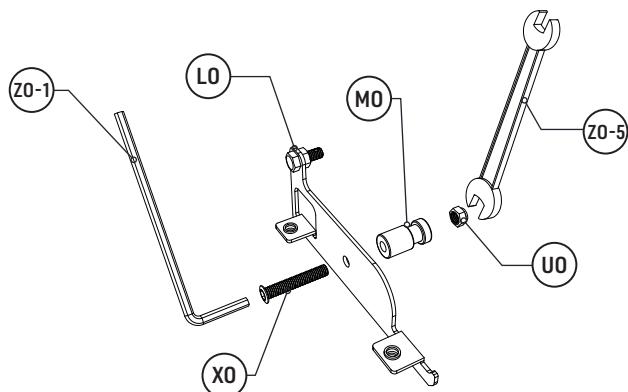

×25


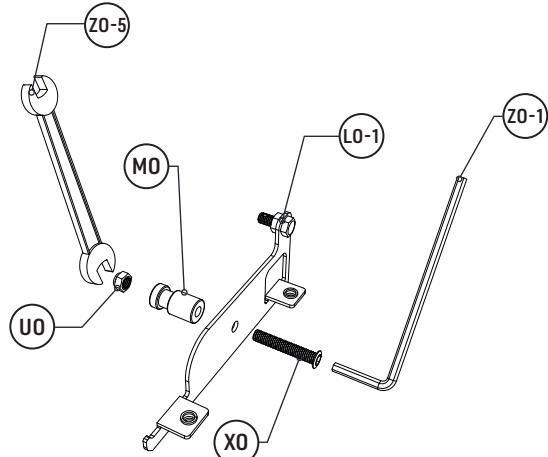


REF	ÁBRA	db
GO-1		1
GO		24

REF	ÁBRA	db
KO		1
WO		100
SO-1		50

REF	ÁBRA	db
ZO-9		1
ZO-10		1

Szerelje fel a lamellák fedelét a telepített lamellák minden oldalára, és az orsós lamella fedelét a lamella minden oldalára.

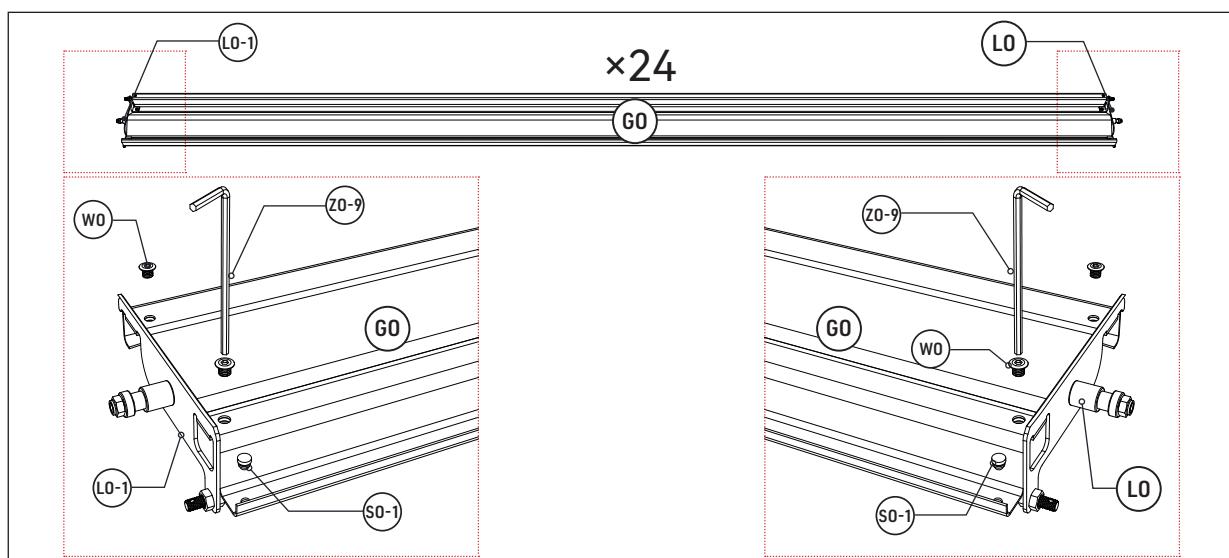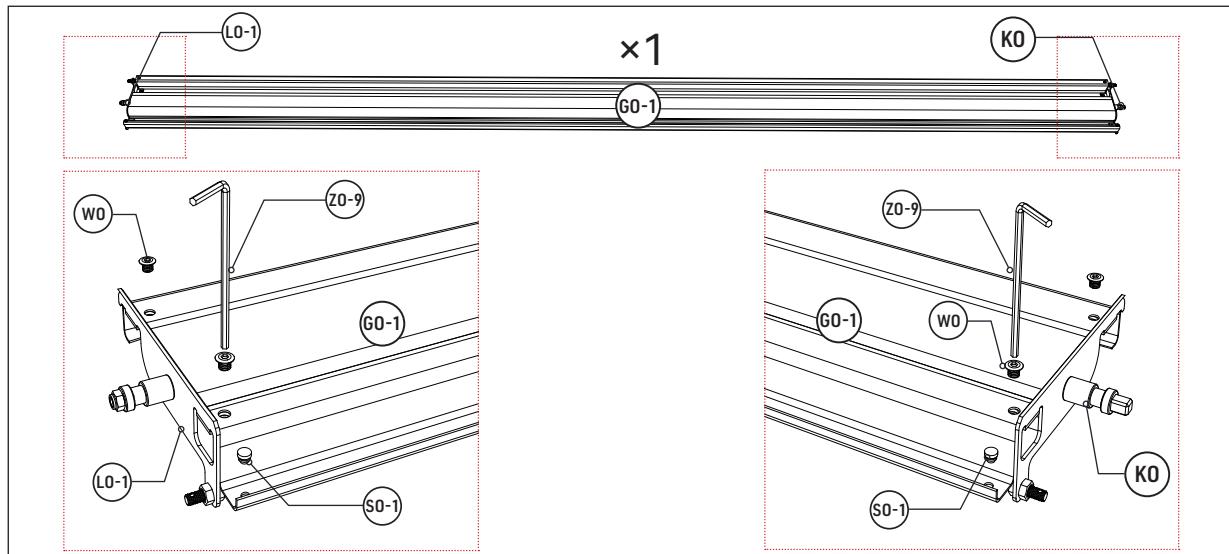


2

REF	ÁBRA	db
AO		4

REF	ÁBRA	db
IO		4
JO		4
XO-1		16

REF	ÁBRA	db
ZO-1		1
ZO-2		1

Először szerelje fel az oszlop lábán lévő takaró lemezeket, majd helyezze bevágását az oszlop bevágásához, majd szerelje fel a talpat, majd rögzítse az oszlop alsó felületéhez.



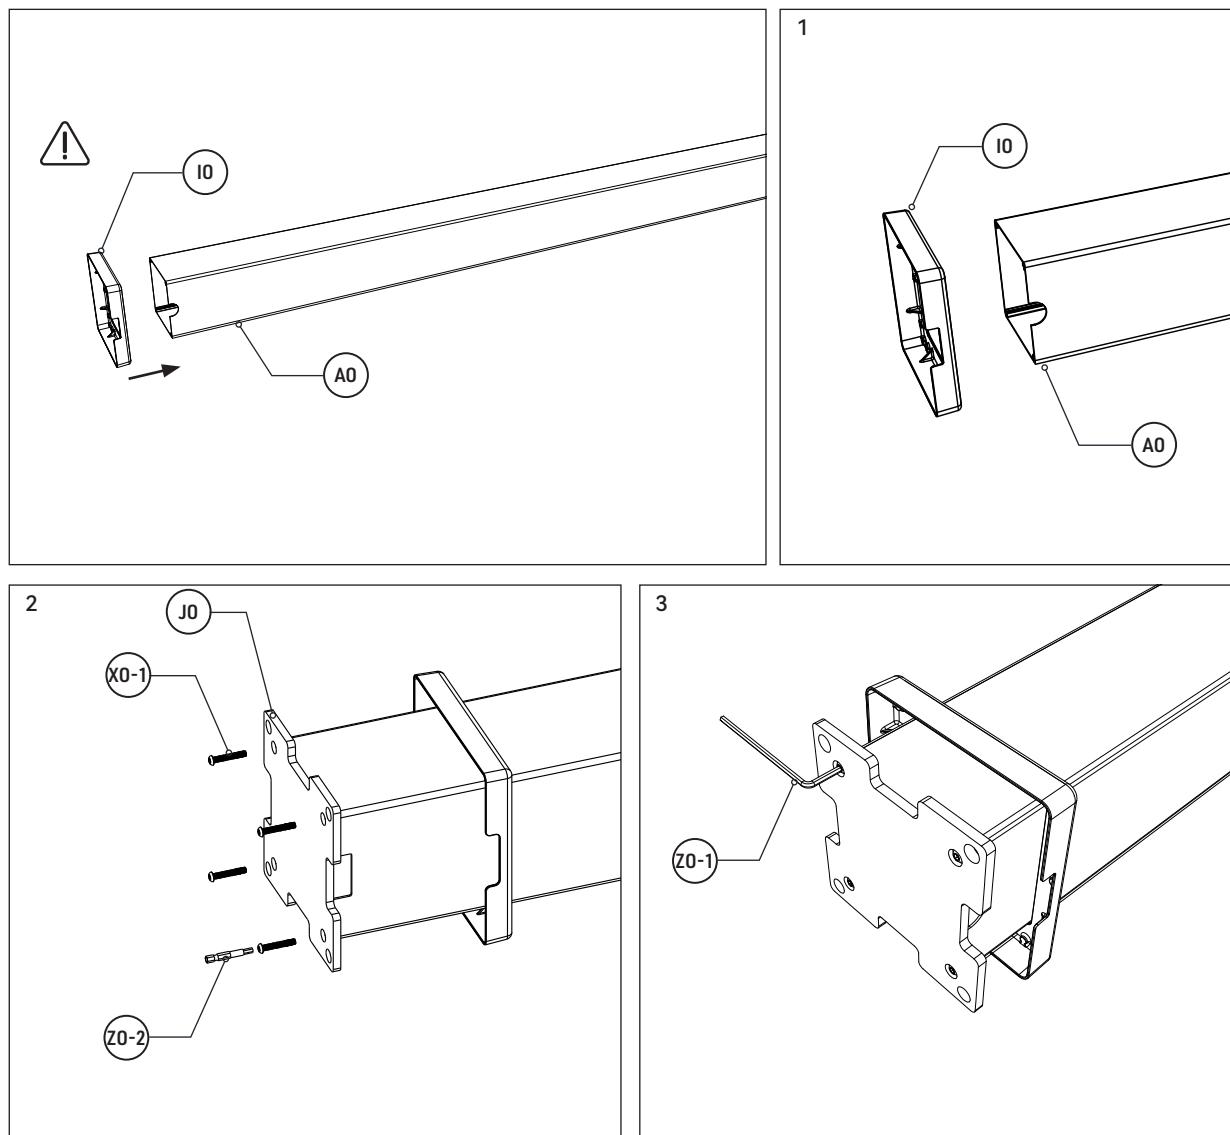


REF	ÁBRA	db
CO		2

REF	ÁBRA	db
QO		8

REF	ÁBRA	db
ZO-3		1
ZO-4		1

Az oszlopot a talajra helyezve fejezte be az oldalsó gerendák felszerelését.

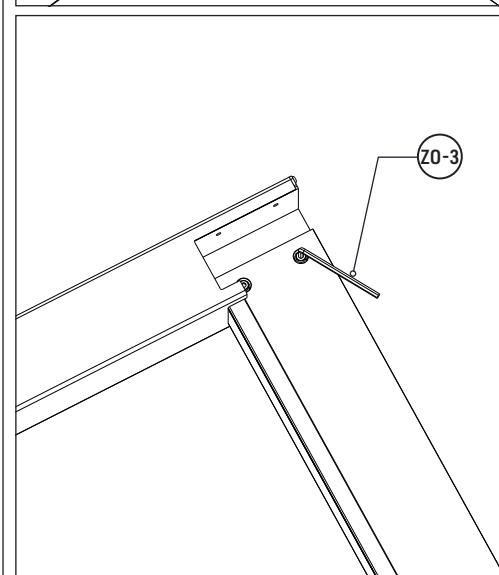
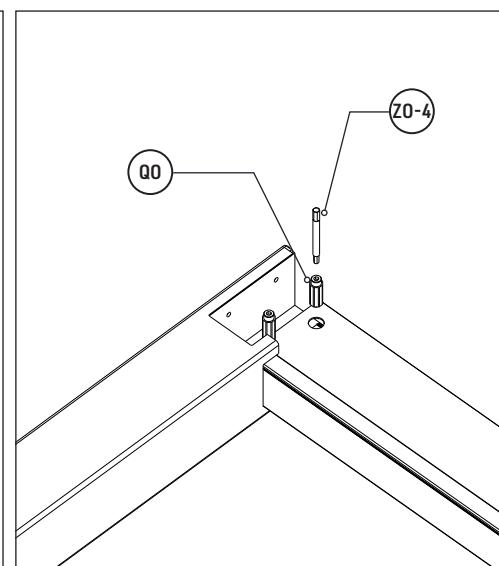
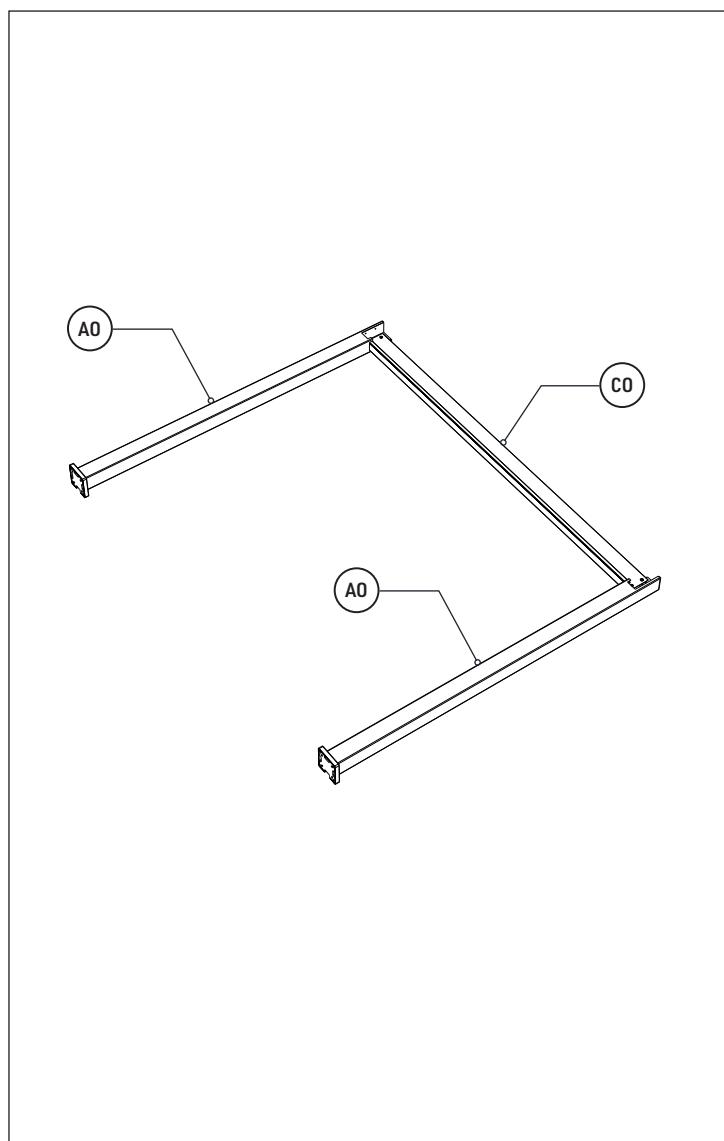


REF	ÁBRA	db
BO		1
BO-1		1

REF	ÁBRA	db
QO		8


REF	ÁBRA	db
ZO-3		1
ZO-4		1

Emelje fel az elkészült oldalgerendákat, majd szerelje fel a főgerendákat minden oldalára.

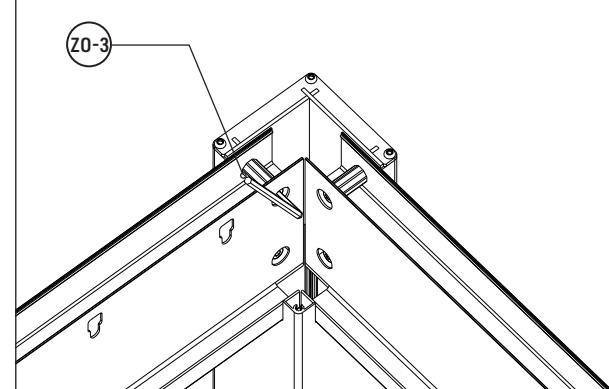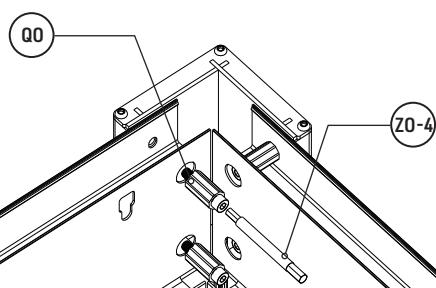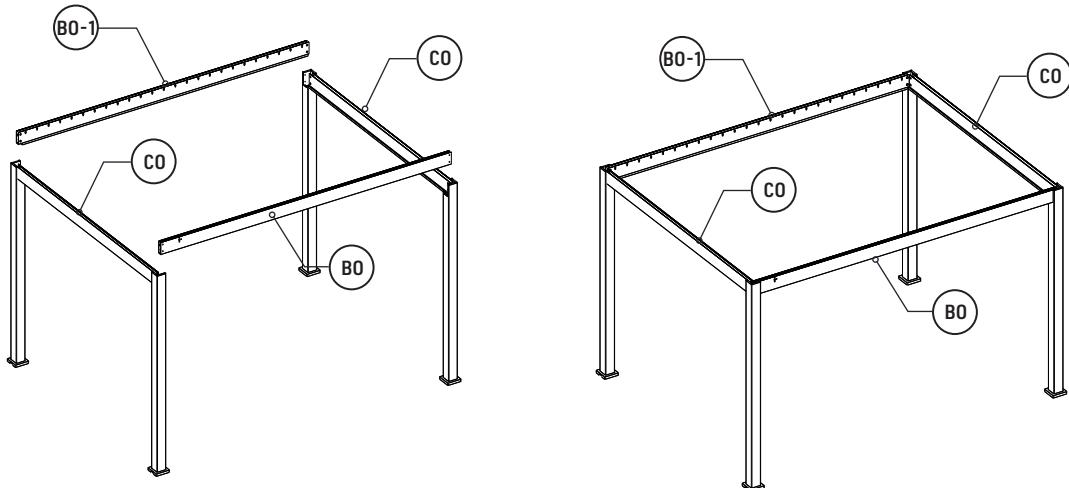

REF	ÁBRA	db
SO		50

Szerelje fel a lamellákat úgy, hogy először az egyik oldalt teljesen a gerendában vágott lyukba helyezi, majd ugyan így a másik végét.


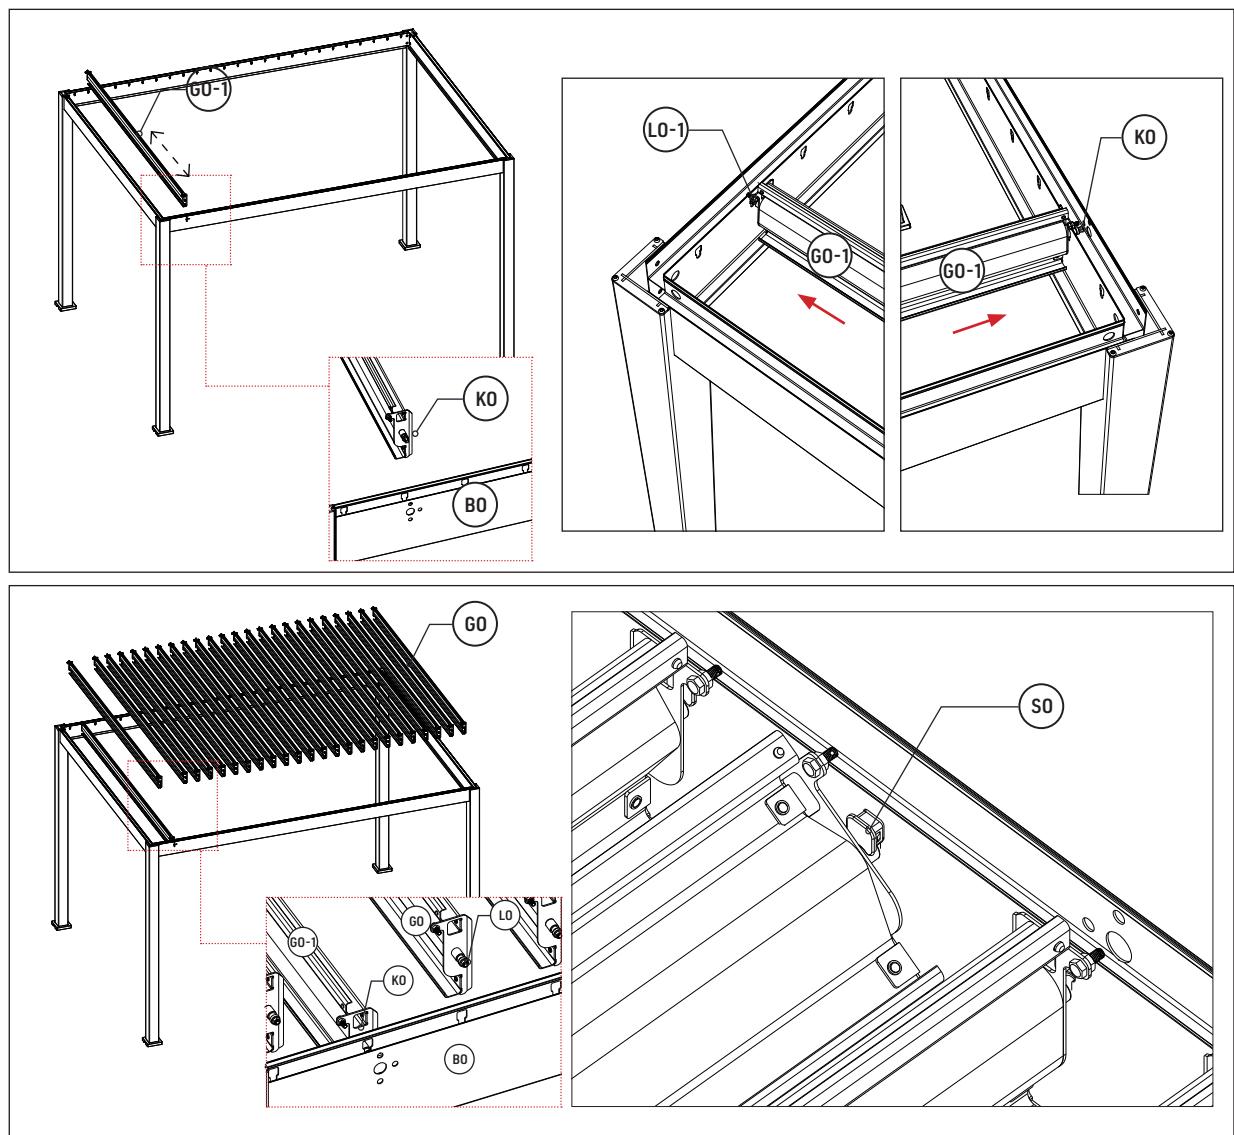


REF	ÁBRA	db
HO		1

REF	ÁBRA	db
NO		1
OO		1
PO		1
YO		3

REF	ÁBRA	db
ZO-1		1
ZO-2		1

Keresse meg a furatokat a fő gerenda külső oldalán, és rögzítse a csatlakozók furatait az orsóhoz, majd szerelje be a műanyag ház belső borítását és az orsót végül a műanyag ház külső borítását.

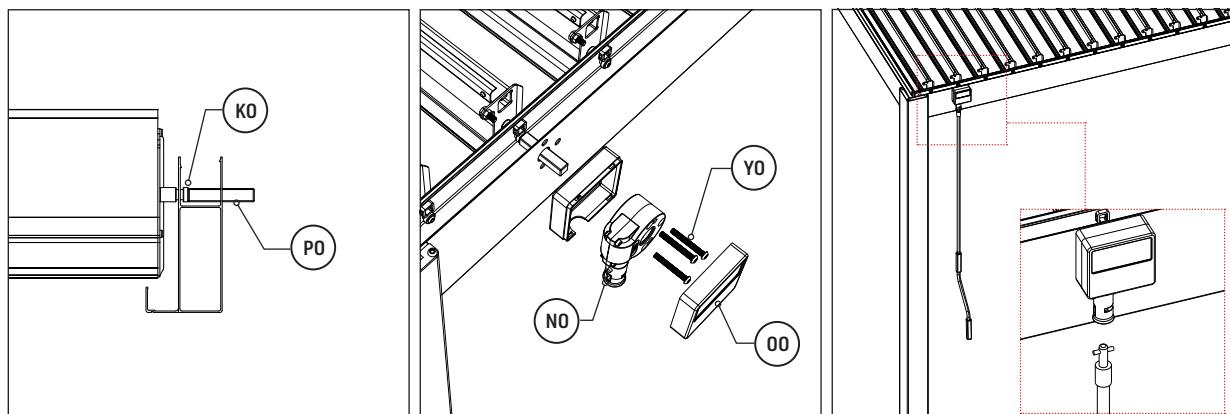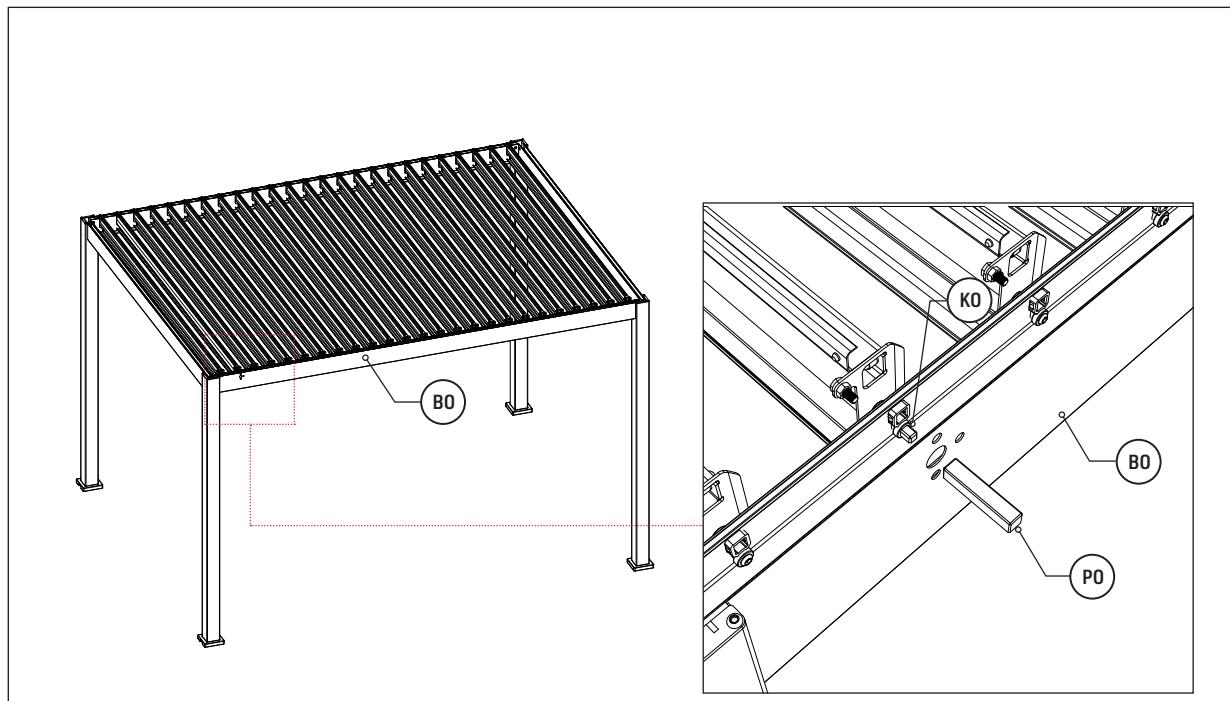


3

REF	ÁBRA	db
FO		2

REF	ÁBRA	db
UO		2
VO		2


Rögzítse az összekötő rúdat az orsó lamellának oldalára.

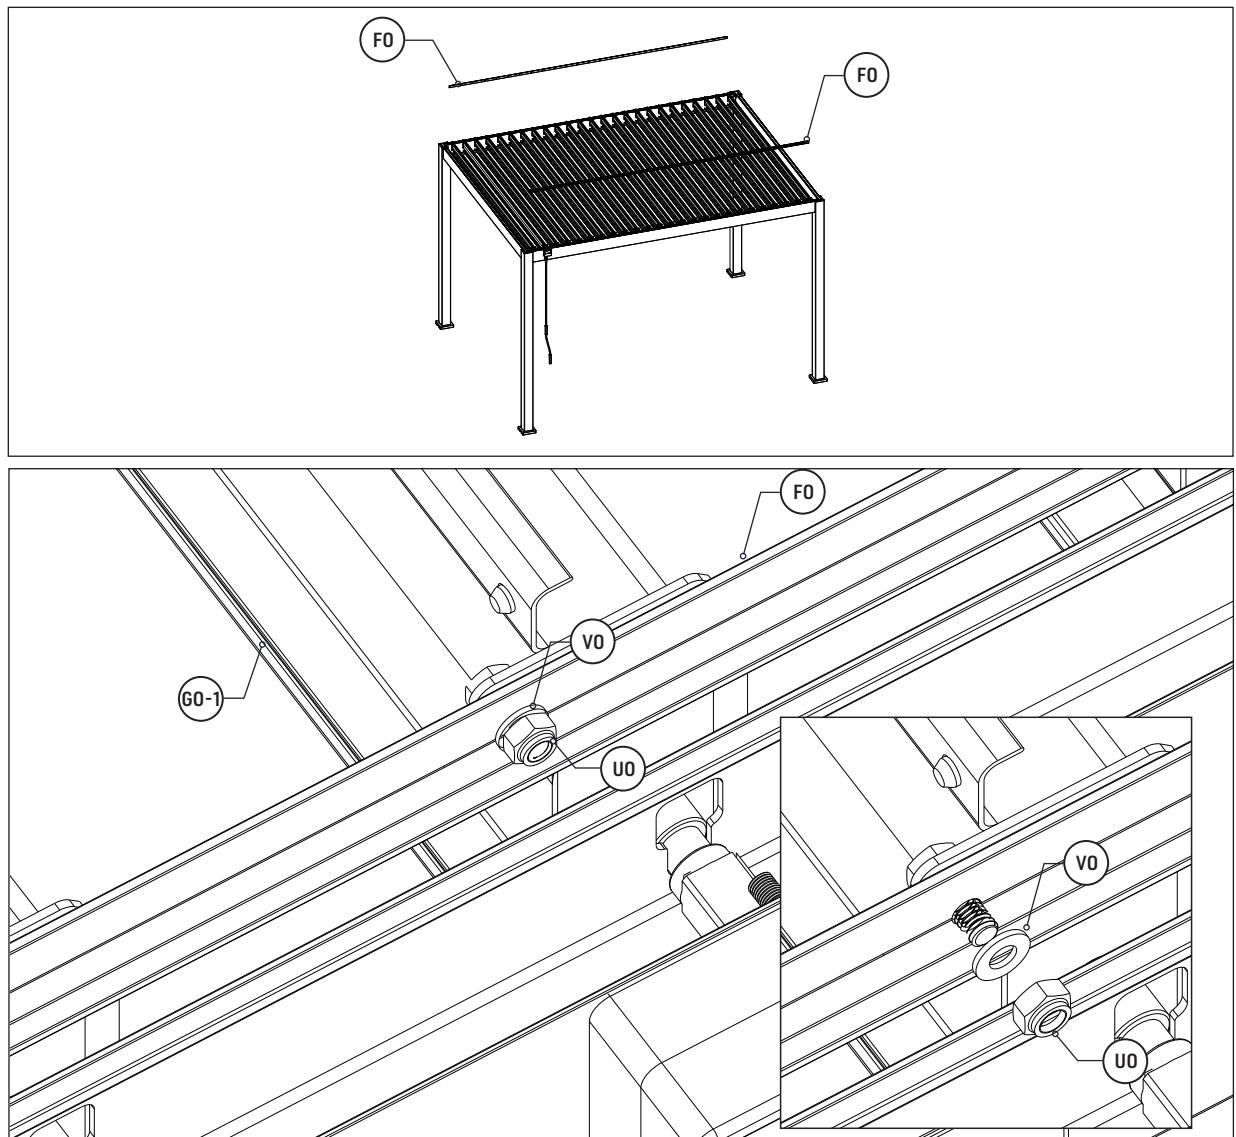

3

REF	ÁBRA	db
UO-2		48
UO-4		48



Rögzítse az összekötő rudat az orsó lamellának oldalára.

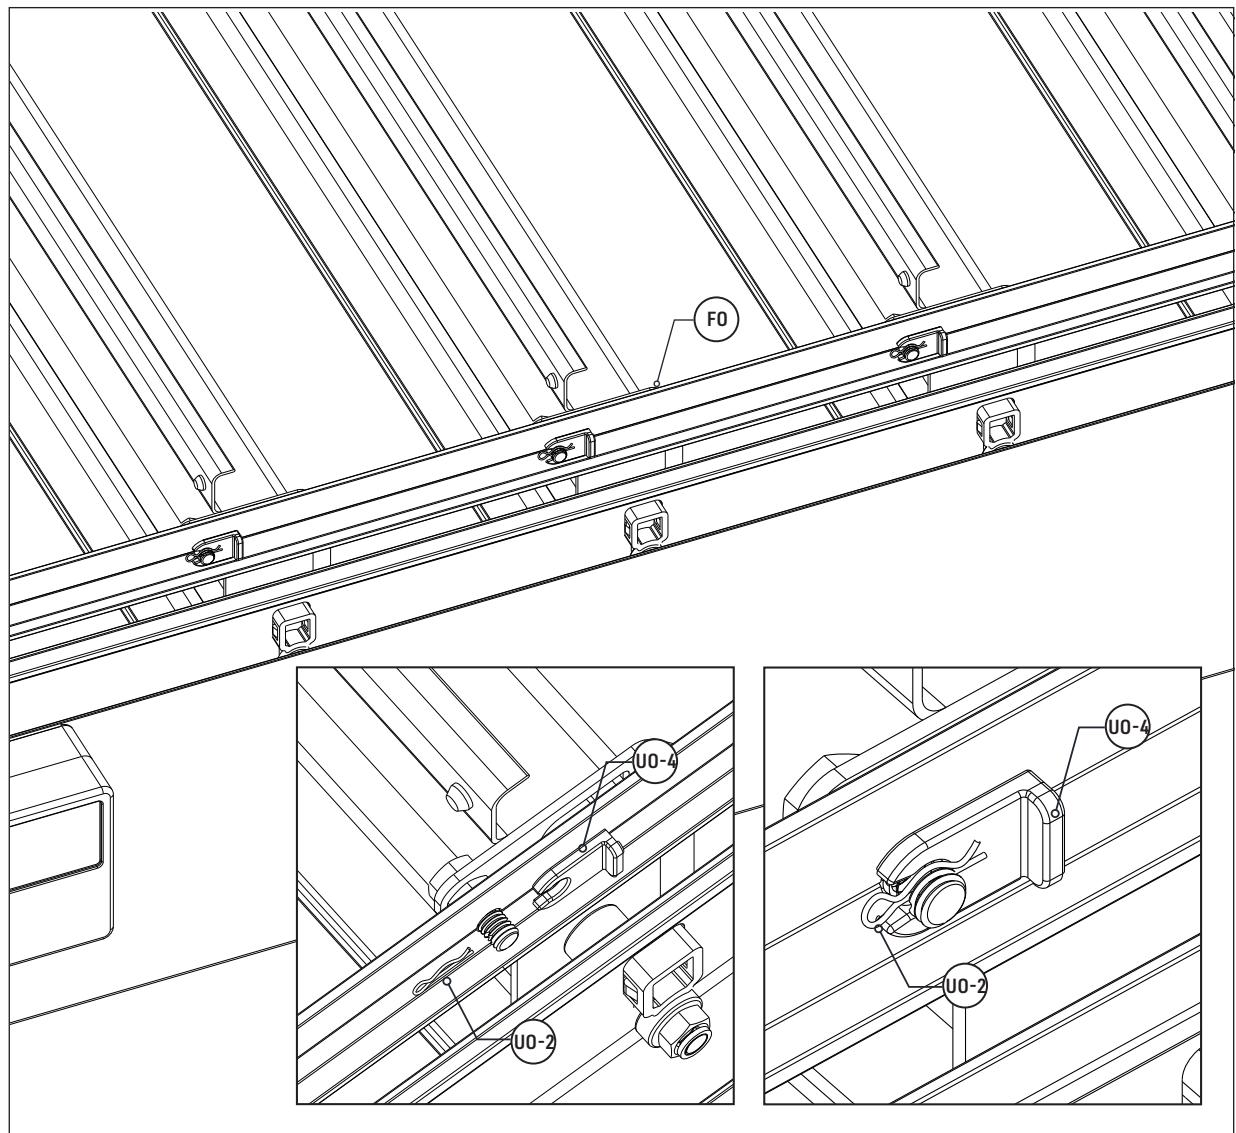


REF	ÁBRA	db
DO		2
DO-1		2

REF	ÁBRA	db
RO		16
TO		16

1. Fedje le a gerenda végsapkáit.
2. A műanyag burkolattal fedje le azokat a csavarlyukakat, ahol a gerenda csatlakozik az oszlophoz.
3. Mozgassa az oszlopok alját a első lapon szereplő méreteknek megfelelően, hogy a méretek megegyezzenek, majd 12 mm-es ütvefúróval fúrja ki a lyukakat, majd helyezze be a tiplis csavarokat és húzza meg őket M17-es kulccsal.

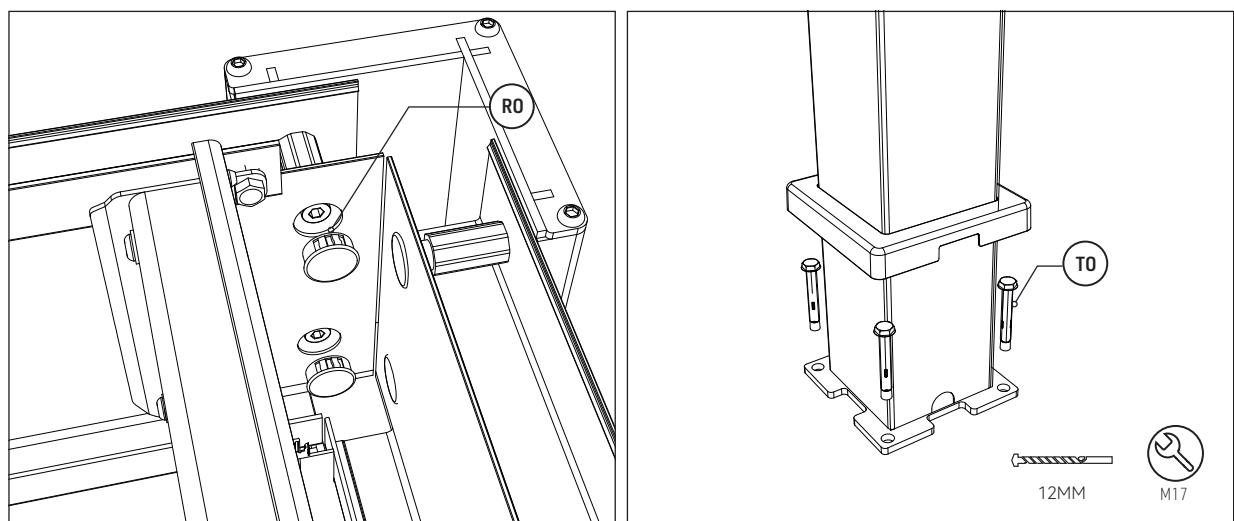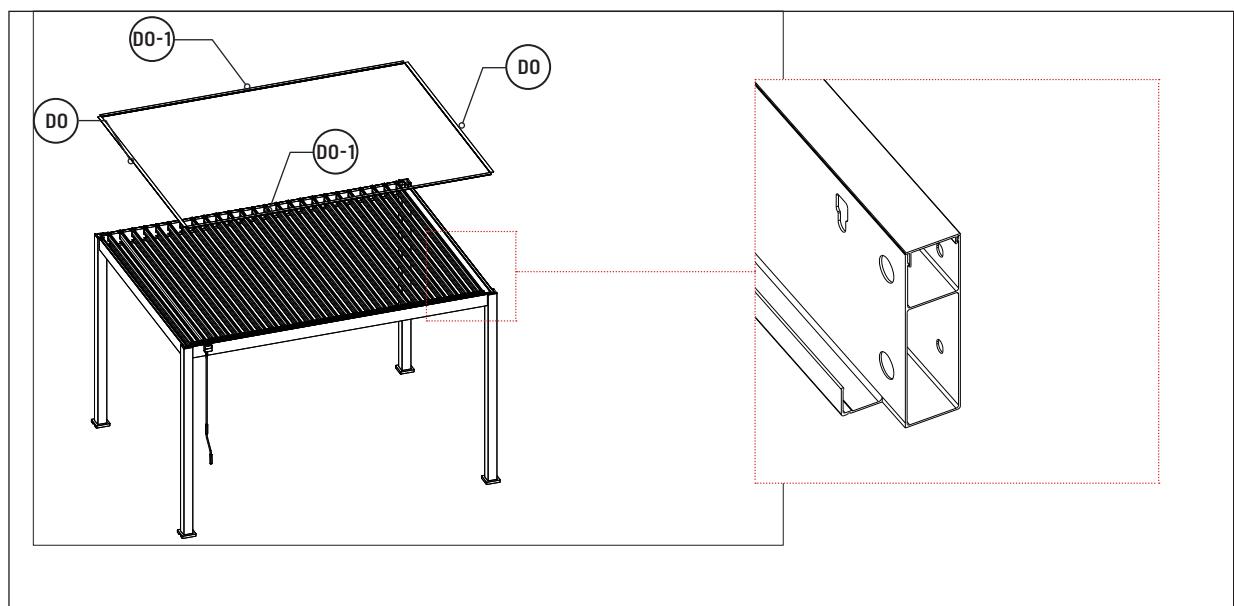

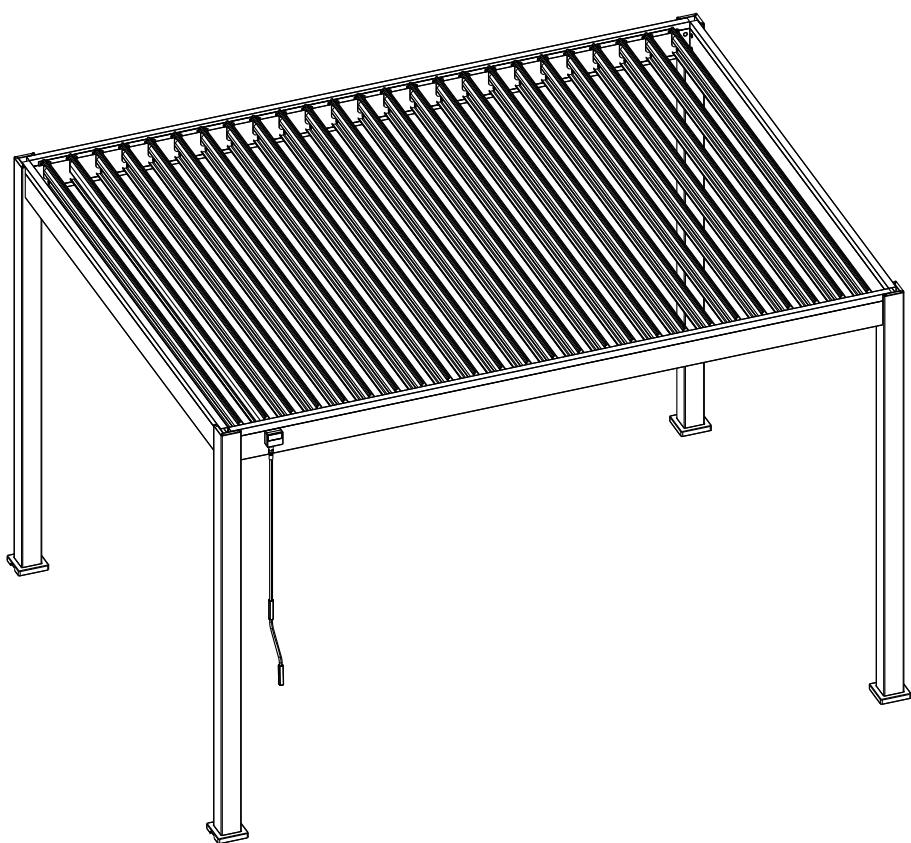

PERGOLA 3×4M

JÓTÁLLÁSI JEGY

Fontos! Ajánlott megőrizni. Figyelmesen olvassa el!
TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGORÓL

Vállalkozás[1] neve és címe: (Bélyegzőényomat és képviselő aláírása)

A jótállás időtartama:

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 - 250 000 forint eladási ár felett három év.

A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a kijavítástra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a forvászt a termékkel a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatja!

Általános szabályok

Gyártási száma :	OUTDOOR CREATION SHANGHAI CO.,LTD., Nanfeng Road, Fengxian District, Shanghai, China		
Gyártó neve és címe :			
Vásárlás időpontja:	Vásárlásikor érvényes eladási ár		
A termék fogyasztói részére való átadásának vagy (amennyiben azt a vállalkozás, illetve annak megbizottja végül) az üzembeli helyezés* időpontja:			
Jótállás kötelezettséjének neve,címe			JAVÍTÁS (csere) ESETÉN TÖLTENDŐ KI!
A jótállási igény bejelentésének időpontja:			

A fogyasztó a hiba fejedelezése után késedelem a hibát a vállalkozással közelíti. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezéséről számított két hónapon belül közötti hibát késedelem nélkül közelíthet ki. A közelés késedelemből eredő kárát a fogyasztó a felelős.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jóváhágás időtartama meghosszabbodik a javításra áraddás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyaszrási cíkket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatja. Fogyasztról jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák általi működtetett békététől testületéne

Írta: Ási Inok

A jóllással kerülőben belül a jóllással igénye alapján a fogyaszto válaszásra szerint:

- kijavítást vagy kicsérést igényelhet, kivéve, ha a választott jóllásti igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak - másik jóllássi igény teljesítésével összehasonlíta - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződészetes súlyát és a jóllásl teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet;

- az elhetszszögülatnak (termek aránya) arányos leszámítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kifizetnie

visszajár a fogyasztónak. Jeleként hiba miatt eltáplának nincs helye.
A valókkal a fogyásnak határtalanul általában igénybe venni kell, hogy a szervezetnek
változásra köthetően törzskelést keresztszűrni tudjunk.

eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerint. A forgalmazó illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor az NGM rendelete 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles, amelyen fel kell tüntetni azt, az időpontot, amikor a fogyasztó a terméket átveheti, amelyen fel kell tüntetni: a) a fogyasztó nevét és címét, b) a dolog

azonosításához szükséges adatokat; c) a dologtávételének időpontját; d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a dolgot átveheti. Ezek a szavatossági vagy jóállási igényről felvett jegyzőkönyben is teljesíthetők. Ha a fogyaszto szavatosság és jóállási igényének megítéléshéz szakvélemény beszerzése szükséges, a szakvélemény kötelező tartalmi elemeit e rendelet 1.

Kicsérélés törént, amelynek időponja:

[1] A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást tereli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a Szerződés fárványt kezű szolgáltatóról nyilvántartása körélez

Kijavítás, kicsérélés szabályai

Javítás helyszíne

A kijavítást vagy kicsérélést - a dolog tulajdonosáigra és a jogosult által elvárt határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kiméve kell elvégezni. A fogasztó a választott jogáról másikra téhet át. Az átterési okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az átterésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A fogasztó a kijavítás iránti igényt vállalkozás szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepen és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgáltatón közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a termékbe kizártakról új alkatrész építhető be.

Javítási és csere határidők

- a) A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicsérést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicsérés időtartama tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás legkésőbb a 15. napon a fogasztói tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a cselekvés időtartamáról. A tájékoztatás a fogasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogasztó általi átvételre igazolására alkalmás más módon történik. Ha a fent meghagyott jótállási időtartam alatt a fogasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítási nyer, hogy a fogasztási cikk nem javítható, a fogasztó elterjő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogasztási cikket nyolc napon belül kicsérálni. Ha a fogasztási cikk ellenérzékenek megfizetését igazol bizonylaton, nyugtán, számlán 9. feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogasztó részére visszatéríteni. Ez a szabály nincs lehetséges, a vállalkozás köteles a fogasztó által bemutatott, a fogasztási cikk ellenérzékenek megfizetését visszatéríteni. Ez a szabály az elektronikos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutóra, motorvázszerkezetre nem vonatkozik. Ha a fogasztási cikk kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmadik napig nem kerül sor, - a fogasztó elterjő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogasztási cikket a harmönnapos határidő eredménytelen elterjelt követő nyolc napon belül kicséríeni. Ha a fogasztási cikk cserejére nincs lehetséges, a vállalkozás köteles a fogasztási cikket a harmönnapos kijavítási eredménytelen elterjelt követő nyolc napon belül a fogasztási részére visszatéríteni. Ez a szabály az elektronikos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutóra, motorvázszerkezetre nem vonatkozik.
- b) Ha a jótállási jegyen rögzített jótállási időtartam alatt a fogasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogasztó elterjő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a fogasztó a vonatkozó jogszabályok alapján nem igényli a vételári arányos leszállítását, és a fogasztó nem kijavíthatja a fogasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy másával kijavítani, a vállalkozás köteles a fogasztási cikket nyolc napon belül kicsérálni. Ha a fogasztási cikk kicsérélésére nincs lehetősége, a fogasztó által bemutatott, a fogasztási cikk ellenérzékenek megfizetésétől igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán fellüntetett vételárat nyolc napon belül a fogasztási részére visszatéríteni. Ez a szabály az elektronikos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutóra, motorvázszerkezetre nem vonatkozik.
- c) Ha a fogasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (izennyel haladólag) számlált hármon munkanapon belül érvényesít cseréigényt, a vállalkozás nem hivatalosan törölhetőkötéstől, hanem köteles a fogasztási cikket kicsérálni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendelkezésre álló használatot okozza.

A vállalkozás csak a kijárási időtartam 3. pontja szerinti Fogasztók felé vallassal jótállási kötelezettséget, amennyiben a szerződés közvetlenül a vállalkozás és a fogasztó között járt létre. A jótállási jegy fogasztónak nem minősülő Vásárlónak történő esetleges átadása nem keletkeztet jótállási kötelezettséget.

Fogasztó az alábbi javítószolgáltatóval (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti kijavítási igényét: (Szerviz megadása nem kötelező.)

Unic Spot Kft
2370 Dabas, Szabadság út 5
Tel: 06 29 561-340; E-mail: info@unicspot.com

A rögzített bekötéstől, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kérzi csomagként nem szállítható fogasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeteltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeteltetés helyén nem végezhethető el, a le- és felszerezésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgáltatónál közvetlenül érvényesített kijárási iránti igény esetén - a javítószolgáltató gondoskodik. Ha a fogasztó kijavítás iránti jótállási legyen vagy a jótállási nyilatkozaton feltüntetett javítószolgáltatónál értesítései a jótállási igény bejelentéséről. A kijárási érvényesíténi, a javítószolgáltató köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a vállalkozási igény bejelentéséről. A javítószolgáltat (szerviz) a kijavítás elvégzését követő öt munkanapon belül köteles értesíteni a vállalkozáson, amennyiben a termék első javítása esetén nem javítható

a) a termék várható idejéről, ha a javítás előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe

b) a javítás várható idejéről, ha a javítás előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe

c) a javítás nem lehetséges harminc nap alatt

Név:
Cím:
Telefonszám:
Email cím:

Kijárási kötelezettség:
A jótállási felelősségvállalás - különösen, de nem kizárálag – az alábbi eseteknél nem terjed ki:
• szakszerűtlen üzembe helyezés, ha az üzembeli helyezést nem a használati-kézelési vezetéthez visszatérítve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés nem a használati-kézelési vezetéthez visszatérítve, ha a fogasztási cikk nem javítható, a fogasztó által alkalmazott javítási mód minden esetben kijárási kötelezettséget nem terjed ki:
• nem rendelkezésre állásával, ha a fogasztási cikk nem javítható, a fogasztó által alkalmazott javítási mód minden esetben kijárási kötelezettséget nem terjed ki:
• helyi támogatás, kezelés, rongálás,
• amennyiben a hibát elérni kár, természeti csapás okozta.

Kötelező karbantartási kötelezettség
A kötelező karbantartási kötelezettséggel felmerülő költségek a fogasztót terhelik! Ha a dolog meghibásodásában a fogasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatásra arányában a fogasztó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonalkozó ismertetésekkel rendelkezett, vagy ha a vállalkozás e tekintetben tájékoztatási kötelezettségeknek eleget tett.

Elhasználási terület: háztartási célú magánhaszánlat
Használálat és kezelés:
A terméket csak a rendeltekének megfelelően használja. Óvja a nedvességtől és a mechanikai sértéstől. A terjedelmes és szerehető termékek mozgatása esetén kérjük, azokat szérelje szét és úgy vigye át a kívánt helyre. A termék tisztítására a kereskedelmben kapott és erre a cétra ajánlott tisztítószerrel használjon. A teljes felület tisztítása előtt egy kevésbé látható helyen végezzen próbatisztítást. Maró hatású, sérülést okozó, vízben nem oldódó tisztítószerrel használjon. A tisztítószer gyártójának használati útmutatóját feltétlenül tartsa be. Kívánjuk, hogy a megvásárolt termék sokáig szolgálja Önököt!

Észrevételeiket, véleményüket szívesen várnuk a következő email címen :

info@unicspot.com

Csonag tartalma:
- termék - jótállási jegy

www.unicspot.hu